FORTINO® Pro

Der Windsichere im Kleinformat

Glatz

Schirmmasse

Gestell Aluminium, natureloxiert

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Bestellnummer
	cm		
○	Ø 250	8	312 00 250 171
	Ø 300	8	312 00 300 171
□	200 x 200	8	312 00 201 171
	250 x 250	8	312 00 251 171

Nenngrösse	Seiten-abstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangs-höhe	Gesamt-höhe	Höhe offen	Fundament	Mindestge-wicht für Sockel	Max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m^2	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	**AS**	**M**		**E**	**F**	**G**	**H**	**C**		
Ø 250	230	3.8	4.4	151	205	277	236	60 x 60	40	80 (9)
Ø 300	275	3.8	6.4	139	205	291	242	70 x 70	55	60 (7)
200 x 200	-	3.8	4.0	134	205	277	233	60 x 60	40	70 (8)
250 x 250	-	3.8	6.3	115	205	293	240	70 x 70	55	55 (7)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.
Bei den Varianten mit einer Montageplatte und dem Adapter M4 zu Z reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 4-5cm.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

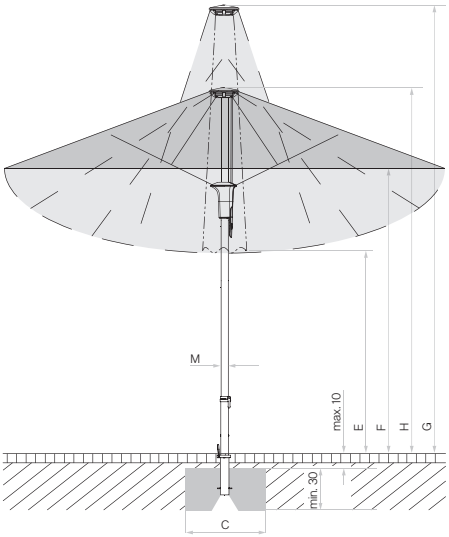

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.



8-teilig



8-teilig

1

2

3

4

5

6


7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20

Zubehör FORTINO® Pro

Schutzhülle

		Zwingend notwendig	Bestellnummer
	Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe		
1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 706

Zubehör

	Elektro-Zubehör		
2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100

Befestigungen

	Bodenhülsen		
4	Bodenhülse BT, Stahl feuerverzinkt	Übergangsrohr BT	350 01 206 100
	Montageplatten		
5	Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Adapter M4 zu Z + Standrohr Z	350 01 226 921
6	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Adapter M4 zu Z + Standrohr Z	350 01 226 932
7	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Adapter M4 zu Z + Standrohr Z	350 01 226 930
8	Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt	Adapter M4 zu Z + Standrohr Z	350 01 222 510
	Adapter		
9	Adapter M4 zu Z , Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 221 600
	Mauerkonsolen		
10	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 205 000
	Sockel		
11	Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 116
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 112 116
11	[1] Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	350 01 109 529
11	Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 216
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 112 216
12	Granitsockel Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, Naturstein, matt NEU	Standrohr Z	350 01 109 432
12	[1] Granitsockel Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, Naturstein	Standrohr Z	350 01 109 447
12	Granitsockel Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, Naturstein, matt NEU	Standrohr Z	350 01 109 434
13	[3] Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		350 01 109 487
13	[3,8] Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 109 486
14	Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 100 810
14	Stahlsockel Z, 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 100 910
15	[3] Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		350 01 101 001
15	[3,8] Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 101 000
	Rollensockel		
16	[3,7] Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 200
	[3,7] 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 280
17	[1] Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 310
18	Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 320
	Diverse Befestigungsarten		
19	Rasendorn Z, 85 × 150 × 350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 205 400
	Standrohre / Übergangsrohre		
20	Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 201 010
20	Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 201 100
21	Übergangsrohr BT Ø 35 / 38–39 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 206 210

[1] solange Vorrat
[3] nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet
[7] 55 kg: Bodenfreiheit 7 mm
[8] geeignet für korrosive Umgebung

FORTINO® Pro

Swiss Design

01/2026 de – 259 42 260 110 ® by Glatz AG

> 98 % UV Protection

Gestell	8 Streben Aluminium Zweiteilig profilierter Stock ∅ 38.4 × 2 mm Schieber und Krone aus korrosionsbeständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff Schrauben und Nieten aus Edelstahl
Funktion	Schnelles Öffnen und Schliessen mit Spannhebel Gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen und hohe Schliesshöhe
Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium
Schirmbezug	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 % Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 % Selbstspannend durch flexible Strebenenden
Volant	Auf Anfrage erhältlich
Schutzhülle	Optional bestellbar
Elektrozubehör	Osyrion Spot LED mit integriertem Akku

Verwendungsorte

Befestigung

Gültig ab 1.1.2026

glatz.com

FORTINO® Pro
Int. Patents pend. ⓓ Int. Design reg.