

TEAKWOOD

Das elegante Meisterwerk in Edelholz



Glatz 


Schirmmasse

Gestell Teakholz, unbehandelt



Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Bestellnummer
○	cm		
	Ø 300	8	166 00 300 731
	Ø 350	8	166 00 350 731
□	330 x 330	8	166 00 331 731

Nenn-grösse	Seiten-abstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	Max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		E	F	G	C		
Ø 300	275	4.8	6.4	135	220	285	60 x 60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	105	215	285	60 x 60	55	30 (5)
330 x 330	-	4.8	10.9	45	220	285	70 x 70	70	30 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7.5 cm.
Bei den Varianten mit einer Montageplatte und dem Standrohr M4 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 12-13cm.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

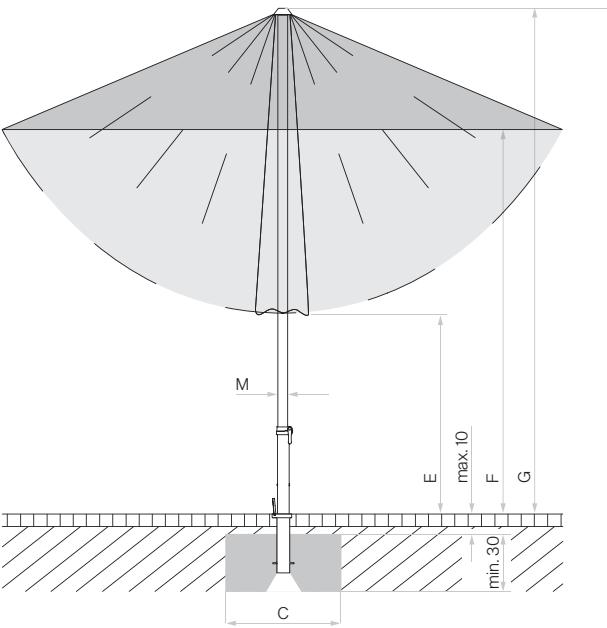

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.

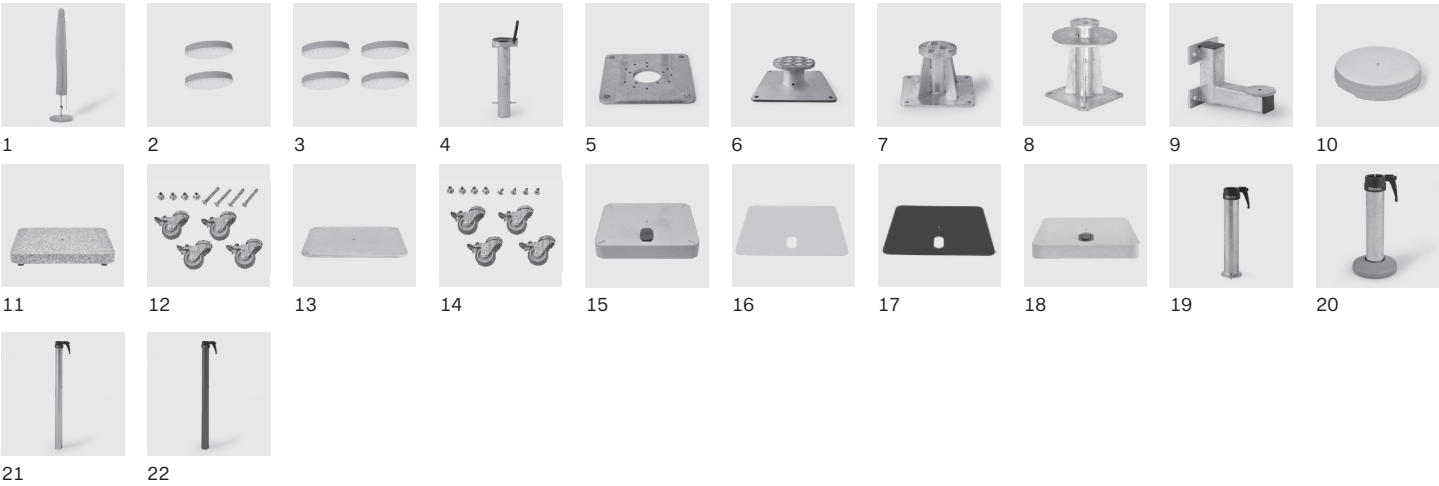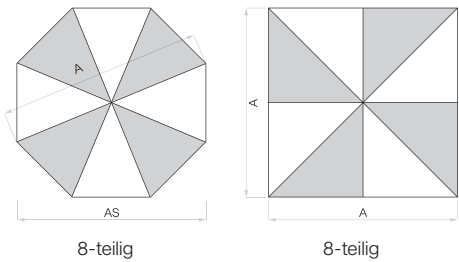

Zubehör TEAKWOOD

Schutzhülle		Zwingend notwendig	Bestellnummer
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe			
1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 979
Zubehör			
Elektro-Zubehör			
2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100
Befestigungen			
Bodenhülsen			
4	Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Übergangsrohr PX	350 01 207 001
4	Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	Übergangsrohr PX	350 01 207 011
Montageplatten			
5	Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	350 01 226 921
6	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	350 01 226 932
7	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	350 01 226 930
8	Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	350 01 222 510
Mauerkonsolen			
9	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 205 000
Sockel			
10	Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 116
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 112 116
10	¹ Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	350 01 109 529
10	Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 216
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 112 216
10	Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 316
11	Granitsockel Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, Naturstein, matt ^{NEU}	Standrohr Z	350 01 109 432
11	¹ Granitsockel Z, 55 kg, 59 × 59 × 8 cm, Naturstein	Standrohr Z	350 01 109 447
11	Granitsockel Z, 55 kg, 59 × 59 × 8 cm, Naturstein, matt ^{NEU}	Standrohr Z	350 01 109 434
11	Granitsockel Z, 90 kg, 75 × 75 × 8 cm, Naturstein, matt ^{NEU}	Standrohr Z	350 01 109 436
12	³ Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		350 01 109 487
12	^{3,8} Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 109 486
13	Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 100 810
13	Stahlsockel Z, 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 100 910
14	³ Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		350 01 101 001
14	^{3,8} Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 101 000
Rollensockel			
15	^{3,7} Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 200
	^{3,7} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 280
16	¹ Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 310
17	Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 320
18	^{3,7} Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, Beton hell ^{NEU}	Standrohr Z	350 01 113 400
	^{3,7} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, Beton hell ^{NEU}	Standrohr Z	350 01 113 480
Standrohre / Übergangsrohre			
19	Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 201 210
19	Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		350 01 201 282
19	Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 201 300
20	Standrohr M4, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 200 035
21	Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 206 001
22	Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		350 01 206 082
21	Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 206 011

¹solange Vorrat

³nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

⁷55 / 90 kg: Bodenfreiheit 7 mm

⁸geeignet für korrosive Umgebung

TEAKWOOD



Gestell	8 Streben Naturbelassenes Teakholz Stock durchgehend Ø 48 mm Rostfreie Beschläge an Strebenenden
Funktion	Flaschenzug zum Öffnen und Schliessen Fixierbar mit einem Metallstift Schieber auf diversen Höhen fixierbar für optimale Stoffspannung Lederlaschen zum Fixieren des Seils
Gestellfarbe	Edles Teakholz
Schirmbezug	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 % Stoffecken mit Leder (weiss) verstärkt
Volant	Nur ohne erhältlich
Schutzhülle	Im Lieferumfang inbegriffen
Elektrozubehör	Osyron Spot LED mit integriertem Akku



Verwendungsorte



Befestigung



Gültig ab 1.1.2026
[glatz.com](https://www.glatz.com)